


ORAFLEX[®] 118 Serie

Klischeeklebebänder mit Schaumträgern



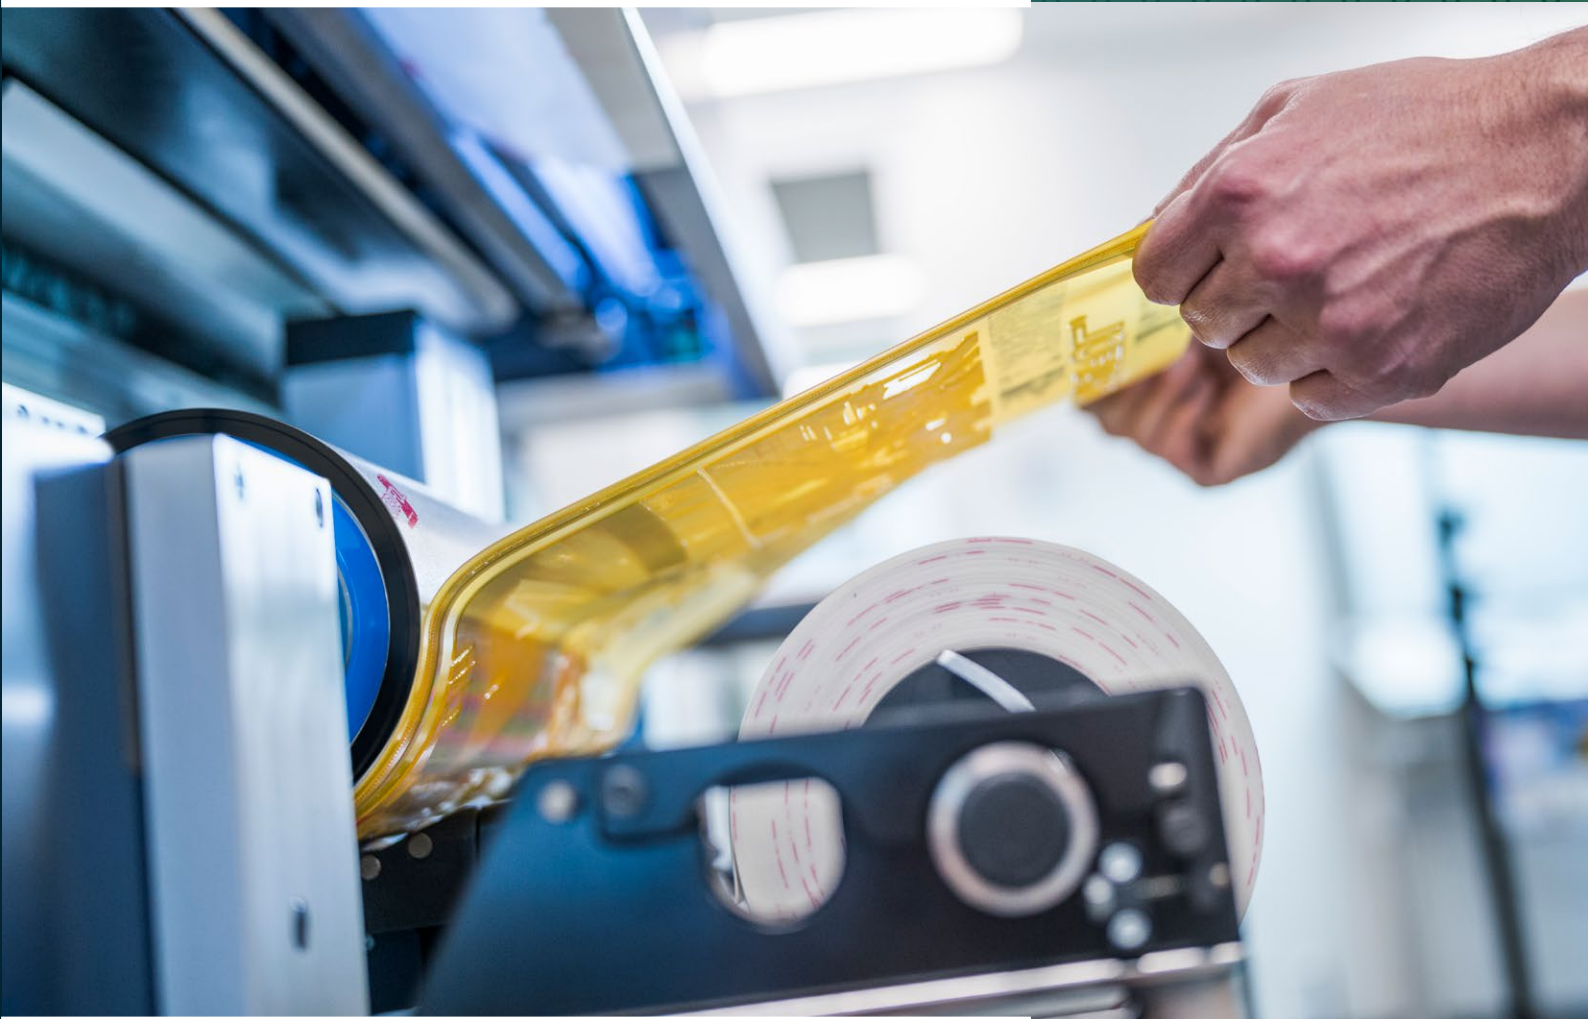

**ORAFLEX® Klischeeklebebander
garantieren höchste Qualität für
den gesamten Druckprozess.**

ORAFLEX® 118 Serie

Klischeeklebebänder mit Schaumträgern

ORAFLEX® Klischeeklebebänder werden mit modernen Acrylhaftklebstoffen hergestellt und basieren auf den neuesten Produktdesigns. Die speziell entwickelten Klebmassen bieten unterschiedliche Klebkraftniveaus und eine Repositionierbarkeit. **ORAFLEX®** Klischeeklebebänder sind sehr beständig gegenüber den in der Flexodruckindustrie verwendeten Lösungsmitteln.

Produktvorteile


- einfache Verarbeitung und optimierte Wiederverwendbarkeit
- perfekte Dämpfung / Absorption von Schwingungen während des Druckprozesses
- hohe Toleranz gegenüber Druckveränderungen
- breites Spektrum an linearer Tonwertzunahme

Produkteigenschaften

- doppelseitiges Klebeband mit Schaumträger zur Montage von Klischees auf Druckzylindern
- Dickenkategorie: 0,5 mm
- hohe Klebkraft zum Druckzylinder
- variable Klebkraft zur Druckplatte (Schwach, Mittel, Hoch)
- variable Schaumhärte (Weich, Mittelhart, Hart)





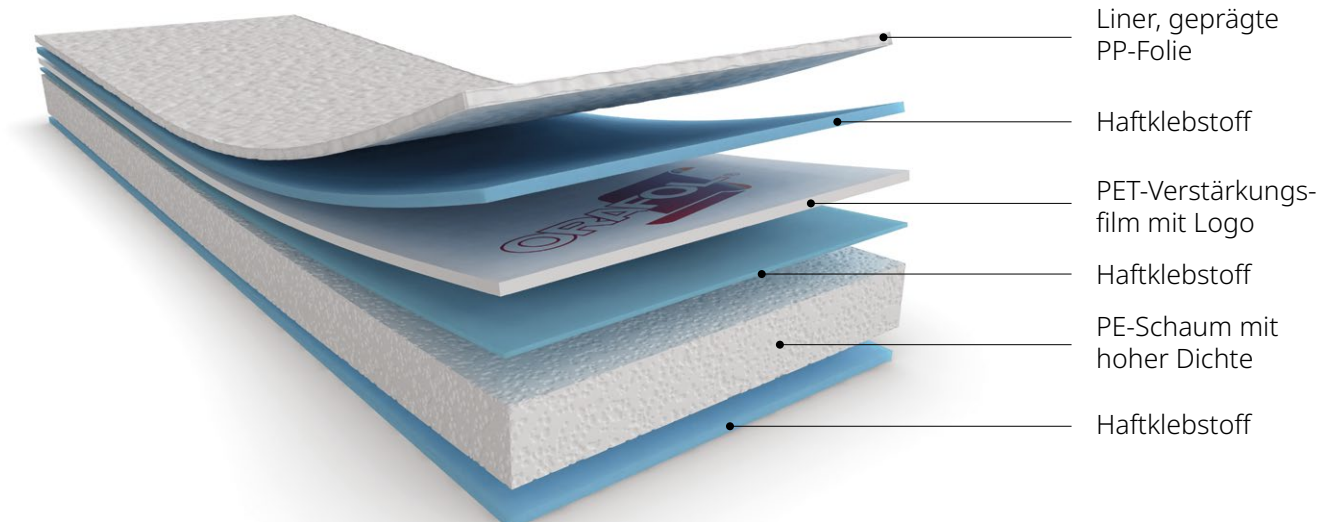



Produktaufbau




Die Auswahl der passenden Schaumhärte


Die Schaumhärte sollte abhängig vom gewünschten Druckbild und dem Verhältnis zwischen Raster und Vollfläche gewählt werden.

Schaumhärte	Weich (2)	Mittelhart (5)	Hart (8)
Verhältnis zwischen Raster und Vollfläche			
Gewünschtes Druckbild	Raster, Verläufe (minimierter Punktzuwachs)	Kombination von Vollfläche und Raster	geschlossene Vollfläche, optimale Farbübertragung
Farbe des Logos auf dem Klebeband			

Die Auswahl der passenden Klebkraft

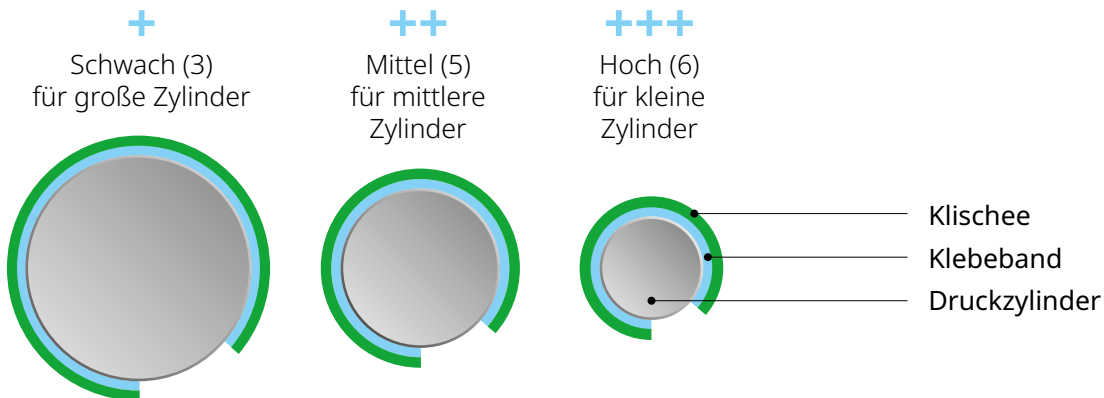

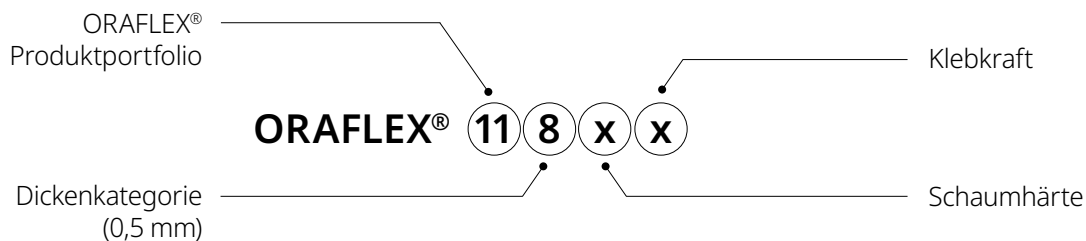


So finden Sie den richtigen Produktcode




		Schaumhärte		
		Weich (2)	Mittelhart (5)	Hart (8)
Klebkraft zum Klischee	Schwach (3)	11823	11853	11883
	Mittel (5)	11825	11855	11885
	Hoch (6)	11826	11856	11886

Weitere Produkte für den Flexodruck

	Produkt	Farbe	Dicke	Anwendung
Kantenversiegelung	ORAFLEX® 11406	In verschiedenen Farben verfügbar.	0,055 mm	Zur Kantenversiegelung auf Druckzylindern/-Hülsen mit kleinem Durchmesser.
				
	ORAFOL® Professionelle Plastikrakel	Grau		Zum professionellen Aufbringen von Klebebändern.

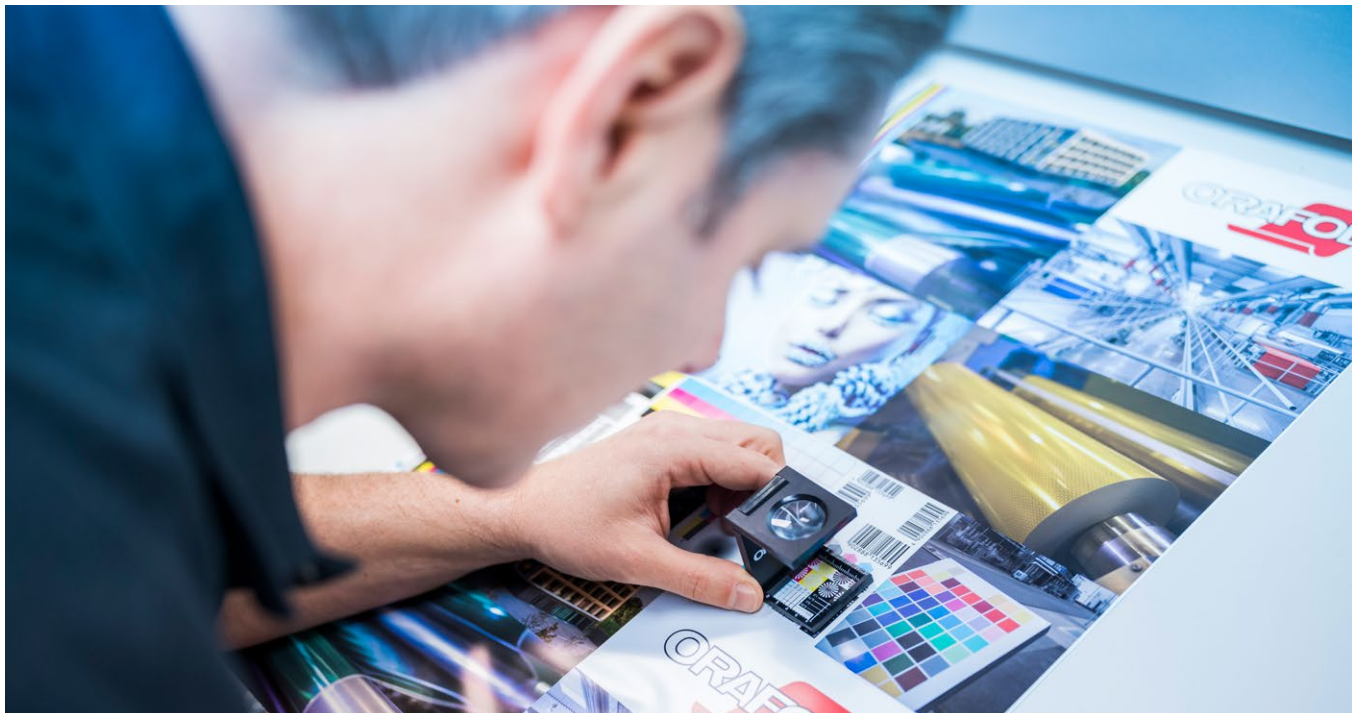

Anwendungshinweise

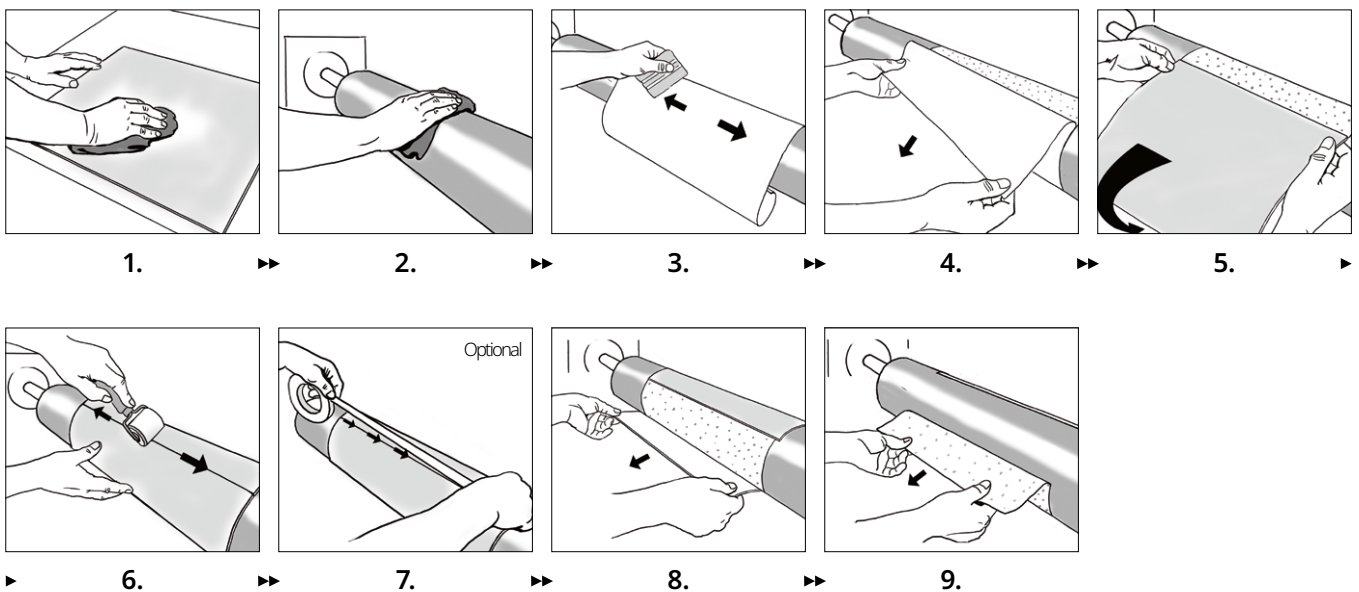




ORAFOL Europe GmbH

ORAFOL ist einer der weltweit führenden Hersteller von Klebebandsystemen, innovativen selbstklebenden Grafikfilmen und reflektierenden Materialien. Die internationale ORAFOL-GRUPPE hat ihren Sitz vor den Toren Berlins, in Oranienburg.



ORAFOL-Standorte weltweit

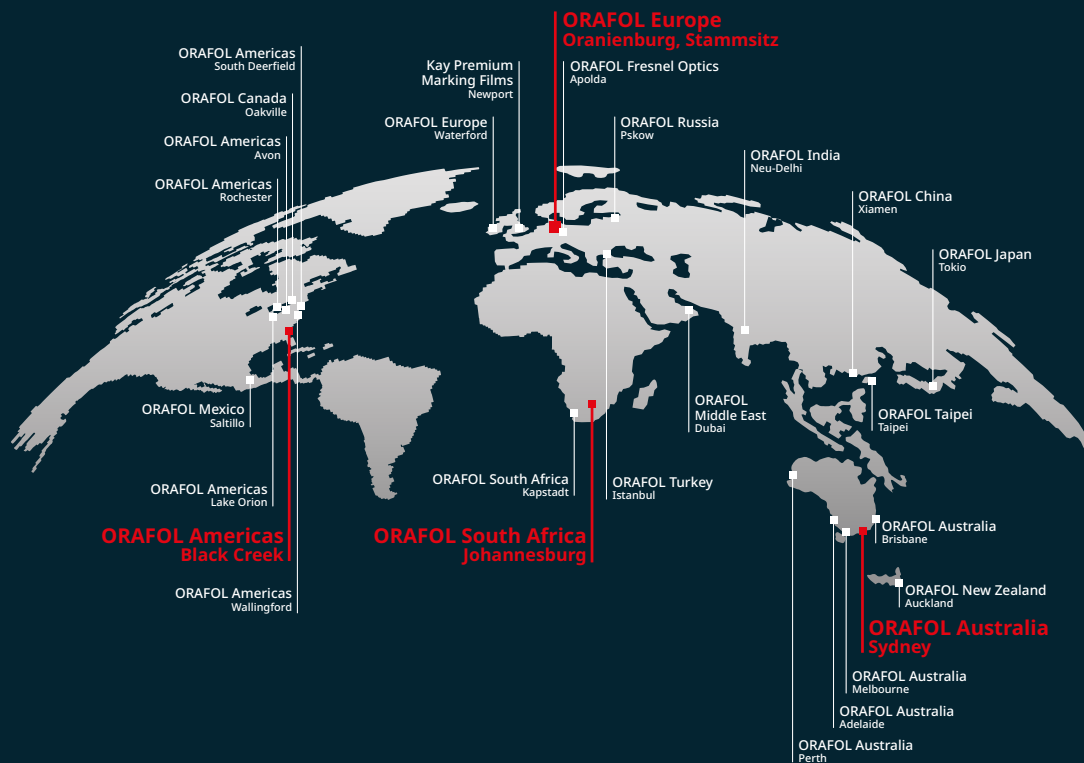

ORAFOL Europe GmbH
 Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Deutschland
 Tel: +49 (0)3301 864-0 / adhesive.tapes@orafol.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.orafol.de · www.orafoleurope.com

ORAFOL Europe GmbH. ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORAFOL Europe GmbH. - 2004342 - (06/2024)

