


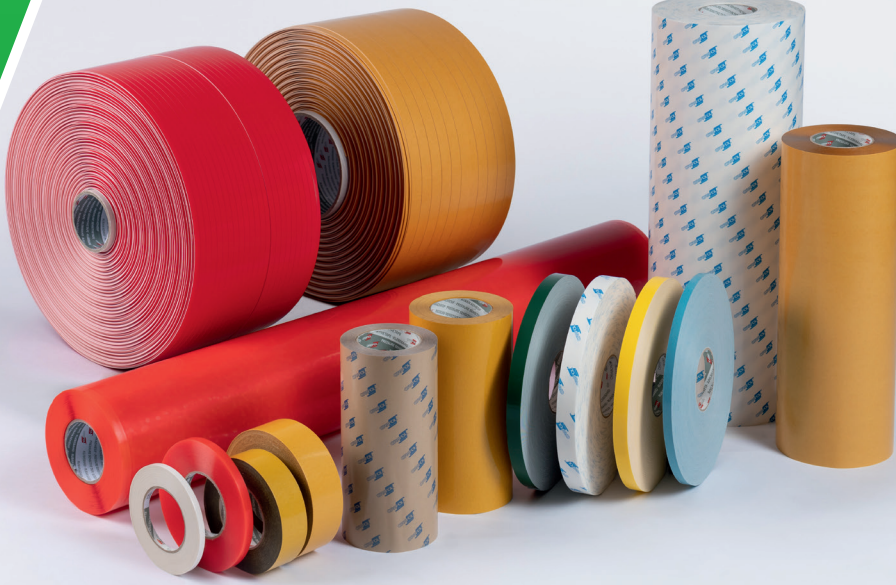

Adhesive Tape Systems

# Endüstriyel Bantlar

**ORABOND®**

Engineered to Perform Better™



# ORAFOL Europe GmbH

## ORAFOL's Worldwide Locations





# İçindekiler

## Endüstriyel Bantlar

### İhtiyaçlarınız için doğru çözümü bizde bulabilirsiniz.

Bu kataloğumuzda, reklam ve tanıtım sektöründe sıkça kullanılan ORAFOL bantlarını, siz değerli müşterilerimiz için derledik. Farklı bant çözümlerine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

#### Sayfa


#### İçerik

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 4  | ORABOND® UHB - (Ultra High Bond) |
| 5  | ORABOND® UHB - (Ultra High Bond) |
| 6  | ORABOND® UHBPrimerA              |
| 7  | ORABOND® 1325                    |
| 7  | ORABOND® 1328                    |
| 8  | ORABOND® 1375                    |
| 8  | ORABOND® 1375S                   |
| 9  | ORABOND® 1377                    |
| 9  | ORABOND® 1377S                   |
| 10 | ORABOND® 1397TM / 1397TR         |
| 10 | ORABOND® 1397PP                  |
| 11 | ORABOND® 1392TM                  |
| 11 | ORABOND® 3331TG                  |
| 12 | ORABOND® 1399TM                  |
| 12 | ORABOND® 11396TM                 |
| 13 | ORABOND® 1331TM                  |
| 13 | ORABOND® 1459TM                  |
| 14 | ORABOND® 11391                   |
| 14 | ORABOND® 1811                    |
| 15 | ORABOND® 1813TM                  |
| 15 | ORABOND® 1822TM                  |
| 16 | ORABOND® 1813K3                  |
| 16 | ORABOND® 1831TM                  |
| 17 | ORABOND® 1819TM                  |
| 17 | ORABOND® 1816TM                  |
| 18 | ORABOND® 4040                    |
| 18 | ORABOND® 4040D                   |
| 19 | ORABOND® 1362                    |
| 19 | ORABOND® 1352                    |
| 20 | BRANDA EKLEME BANDI              |
| 21 | BRANDA EKLEME BANDI              |
| 22 | Ürünlere Genel Bakış             |
| 23 | Tutkal Niteliği                  |

## ORABOND® UHB - (Ultra High Bond) Yüksek performanslı bant çözümleri

Yüksek performanslı ORABOND® UHB (Ultra High Bond) akrilik bantları, ORAFOL'un çift taraflı bant çözümlerindeki son geliştirdiği ürünlerdir.

UHB bantları çeşitli ölçülerde ve çeşitli renklerde sunulmaktadır.

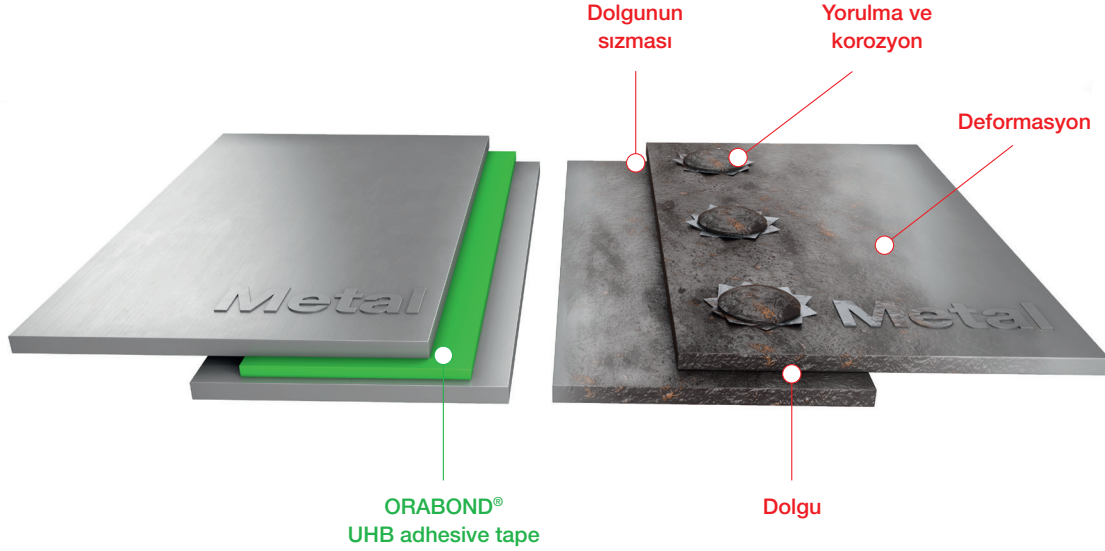

Bu ürünlerin **viskoelastik akrilik (köpük) yapısı**, çeşitli ve bazen oldukça zorlu yüzeylerde kalıcı yapışmanın gerçekleşmesi için tasarlanmıştır.

**Viskoz özelliği** sayesinde, ORABOND® UHB Bantlar pürüzlü ve yapılandırılmış yüzeylerde bile mükemmel bir şekil alır. Böylece, çok güçlü ve yük taşıyıcı tutkal seviyelerine ulaşırken, aynı zamanda yüzeyi nem gibi dış etken maddelere karşı korurlar.

ORABOND® UHB Bantları'nın **elastik yapısı** sayesinde bu bantlar darbe gibi dinamik kuvvetlerde yüksek emilim kapasitesine sahiptir.



ATM / Otomatlar



İç mekan tasarımı



Fuar/Stand montajı




İç mekan dükkan tasarımı



Satış Noktaları



Tabelalar

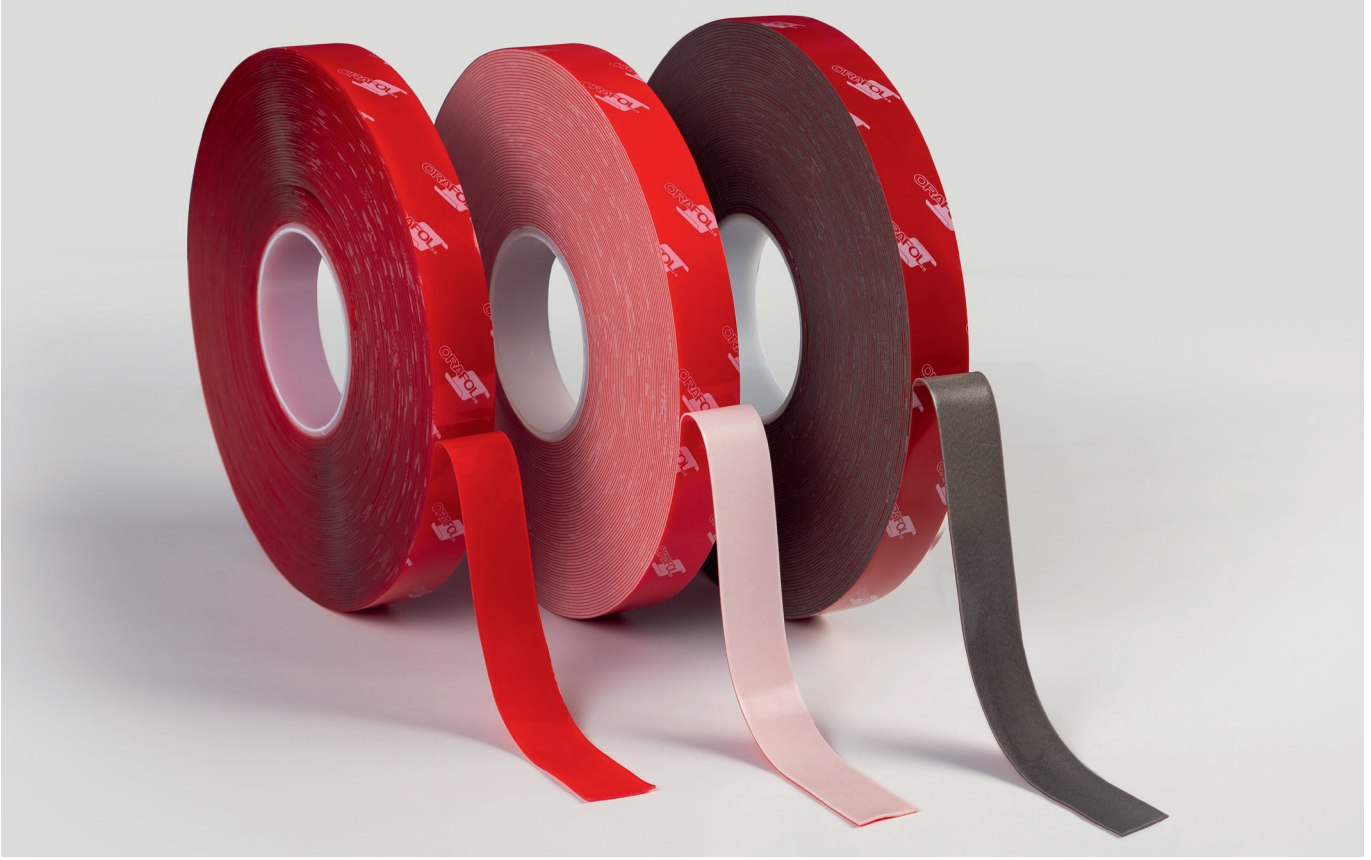

## Ürüne genel bakış

|                         | UHB03025T                                                                                      | UHB03050T | UHB03100T | UHB03064W                                                        | UHB03110W |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Renk                    | Şeffaf                                                                                         | Şeffaf    | Şeffaf    | Beyaz                                                            | Beyaz     |
| Kalınlık                | 0,25 mm                                                                                        | 0,50 mm   | 1,00 mm   | 0,64 mm                                                          | 1,10 mm   |
| Koruyucu kağıt          | red PE-Film with white ORAFOL Logo (130 µm)                                                    |           |           |                                                                  |           |
| Yoğunluk [g/cm³]        | 1,00                                                                                           | 1,00      | 1,00      | 0,85                                                             | 0,85      |
| Standart rulo genişliği | 12 mm / 19 mm / 25 mm                                                                          |           |           |                                                                  |           |
| Standart rulo uzunluğu  | 33 m                                                                                           |           |           |                                                                  |           |
| Anahtar özellikler      | "Görünmez" bir yapıştırmaya ihtiyaç duyulan şeffaf malzemelerde yüksek performanslı yapıştırma |           |           | Yüksek performanslı yapıştırma ve açık renkli yüzeylerin montajı |           |
| Sıcaklık Dayanımı       | -40° C ve +150° C                                                                              |           |           | -40° C ve +160° C                                                |           |

|                         | UHB03080G                                                  | UHB03110G | UHB 04064G                                                                             | UHB 04150G        | UHB 04200G        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Renk                    | Gri                                                        | Gri       | Gri                                                                                    | Gri               | Gri               |
| Kalınlık                | 0,80 mm                                                    | 1,10 mm   | 0,64 mm                                                                                | 1,50 mm           | 2,00 mm           |
| Koruyucu kağıt          | Kırmızı PE-Film, beyaz ORAFOL Logolu (130 µm)              |           |                                                                                        |                   |                   |
| Yoğunluk [g/cm³]        | 0,85                                                       | 0,85      | 0,78                                                                                   | 0,78              | 0,78              |
| Standart rulo genişliği | 12 mm / 19 mm / 25 mm.....800 mm                           |           |                                                                                        |                   |                   |
| Standart rulo uzunluğu  | 33 m                                                       |           |                                                                                        | 25 m              | 16,5 m            |
| Anahtar özellikler      | Koyu yüzeylerin yüksek performanslı birleştirme ve montajı |           | Düşük ürün ağırlığına sahip koyu yüzeylerin yüksek performanslı birleştirme ve montajı |                   |                   |
| Sıcaklık Dayanımı       | 40° C ve +160° C                                           |           | -40° C ve +150° C                                                                      | -40° C ve +160° C | -40° C ve +150° C |

\* Bazı serilerde 3mm'lik genişlikten itibaren sunulabilir. Ayrıntılı bilgi için ORAFOL Türkiye ile iletişime geçiniz.

ORAFOL'un Tutkal Güçlendiren Primer Çözümleri:  
ORABOND® UHBPrimer A

**ORABOND®**

## Tutkalın tutmadığı yüzeylere kesin çözüm:

Yapışkan güçlendirici ORABOND® UHBPrimer A, polietilen, polipropilen, EPDM, ABS, PET/PBT karışımları, beton, ahşap, metal ve boyalı metal yüzeyler gibi yapışması zor yüzeylerin yüzey enerjilerini artırarak bant ve folyoların yüzeye kuvvetli tutunmalarını sağlar. Isı ve neme karşı dayanıklılık talep edilen uygulamalarda da sıklıkla kullanılan UHBPrimer A, tutkal gücünü arttıran çok yönlü destekleyici bir üründür.



Kusursuz uygulama için,  
UHBPrimerA uygulama aplikatörünü  
bayınızdan temin ediniz!

### Yüksek Performanslı 60 mikron Akrilik Transfer Bant

## ORABOND® 1325

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 9471LE                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | AM12 Modifiye Solvent Akrilat                                          |
| Taşıyıcı | Taşıyıcı yok                                                           |
| Koruyucu | Çift taraflı silikonize PE kağıt, kahverengi, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 60 mikron                                                              |


| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 305 mm x 50 m  | 1         |
| 610 mm x 50 m  | 1         |
| 1220 mm x 50 m | 1         |

#### Kullanım Alanları:

Yüksek yapışkan kuvveti gerektiren köpük, plastik vb. düşük enerjili yüzeyler için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Mükemmel kesme ve soyma direnci
- 150° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- UL 969 onaylı

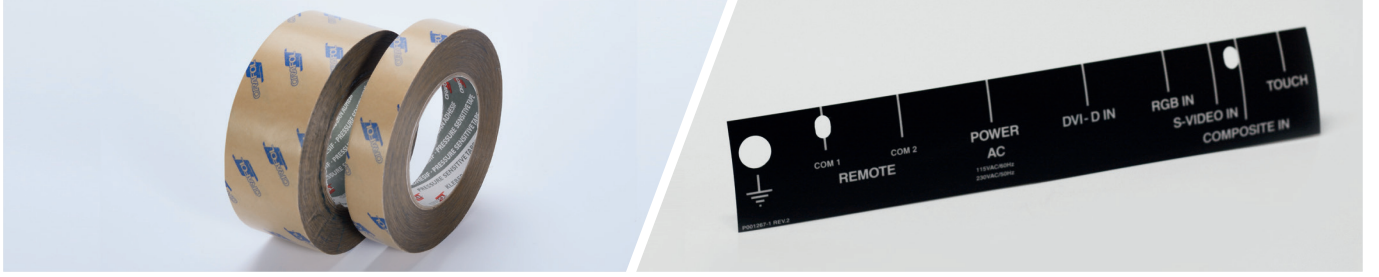

### Yüksek Performanslı 120 mikron Akrilik Transfer Bant

## ORABOND® 1328

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 9472LE, 3M 950                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | AM12 Modifiye Solvent Akrilat                                          |
| Taşıyıcı | Taşıyıcı yok                                                           |
| Koruyucu | Çift taraflı silikonize PE kağıt, kahverengi, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 120 mikron                                                             |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 305 mm x 50 m  | 1         |
| 610 mm x 50 m  | 1         |
| 1220 mm x 50 m | 1         |

#### Kullanım Alanları:

Metal ve plastik isimlikler, elektronik ve reklam & tanıtım endüstrisinde kullanılan ön paneller için ideal

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- 1325 ile aynı özelliktedir, yalnızca kalınlık farkı vardır.
- UL 969 onaylı



### Yüksek performanslı 60 mikron Akrilik Transfer Bant

## ORABOND® 1375

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 467MP                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | A7 Saf Akrilik                                                            |
| Taşıyıcı | Taşıyıcısız transfer                                                      |
| Koruyucu | Neme karşı dayanıklı PE kaplı kağıt, kahverengi, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 60 mikron                                                                 |


| Rulo Ebadı    | Rulo/Kutu |
|---------------|-----------|
| 305 mm x 50 m | 4         |
| 610 mm x 50 m | 1         |
| 25 mm x 50 m  | 60        |
| 50 mm x 50 m  | 30        |

#### Kullanım Alanları:

Metal ve plastik isimlikler, elektronik ve reklam & tanıtım endüstrisinde kullanılan ön paneller için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 160° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- UL 969 onaylı

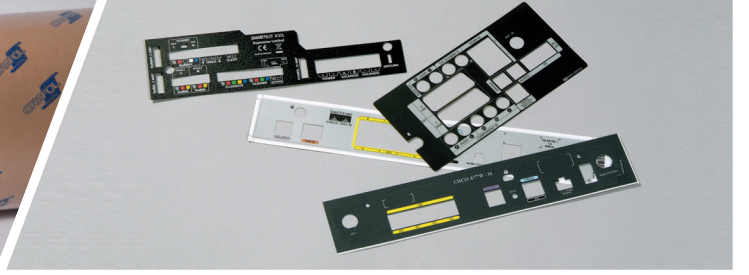

### Yüksek performanslı 60 mikron Akrilik Transfer Bant

## ORABOND® 1375S

**ORABOND®**

| Muadil:        | 3M 7952MP                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan       | A7 Saf Akrilik                                                            |
| Taşıyıcı       | Taşıyıcısız transfer                                                      |
| Koruyucu       | Neme karşı dayanıklı PE kaplı kağıt, kahverengi, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Hafif Koruyucu | Neme karşı dayanıklı PE kaplı kağıt, kahverengi                           |
| Kalınlık       | 60 mikron                                                                 |

| Tabaka Ebadı    | Tabaka/Kutu |
|-----------------|-------------|
| 610 mm x 914 mm | 100         |

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- 1375 ile aynı özelliktedir, tabaka halinde satılır. (610 mm x 914 mm / 24" x 36")
- UL 969 onaylı

#### Kullanım Alanları:

Metal ve plastik isimlikler, elektronik ve reklam & tanıtım endüstrisinde kullanılan ön paneller için ideal.



### Yüksek Performanslı 120 mikron Akrilik Transfer Bant

## ORABOND® 1377

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 468MP                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | A7 Saf Akrilik                                                            |
| Taşıyıcı | Taşıyıcısız transfer                                                      |
| Koruyucu | Neme karşı dayanıklı PE kaplı kağıt, kahverengi, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 120 mikron                                                                |

| Rulo Ebadı    | Rulo/Kutu |
|---------------|-----------|
| 305 mm x 50 m | 4         |
| 610 mm x 50 m | 1         |
| 25 mm x 50 m  | 60        |
| 50 mm x 50 m  | 30        |

#### Kullanım Alanları:

Metal ve plastik isimlikler, elektronik ve reklam & tanıtım endüstrisinde kullanılan ön paneller için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 160° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- UL 969 onaylı



### Yüksek Performanslı 120 mikron Akrilik Transfer Bant

## ORABOND® 1377S

**ORABOND®**

| Muadil:        | 3M 7955MP                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan       | A7 Saf Akrilik                                                            |
| Taşıyıcı       | Taşıyıcısız transfer                                                      |
| Koruyucu       | Neme karşı dayanıklı PE kaplı kağıt, kahverengi, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Hafif Koruyucu | Neme karşı dayanıklı PE kaplı kağıt, kahverengi                           |
| Kalınlık       | 120 mikron                                                                |

| Tabaka Ebadı    | Tabaka/Kutu |
|-----------------|-------------|
| 610 mm x 914 mm | 100         |

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- 1377 ile aynı özelliktedir, tabaka halinde satılır. (610 mm x 914 mm / 24" x 36")
- UL 969 onaylı

#### Kullanım Alanları:

Metal ve plastik isimlikler, elektronik ve reklam & tanıtım endüstrisinde kullanılan ön paneller için ideal.



## Çift Taraflı Bantlar

### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Bant

## ORABOND® 1397TM - 1397TR

**ORABOND®**

| Muadil:  | Tesa 4965, 3M 9088, Lohmann 376/377        |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik               |
| Taşıyıcı | 12 mikron şeffaf PET                       |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 210 mikron                                 |

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|--------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m | 78        | 13      |
| 25 mm x 50 m | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m | 30        | 5       |

#### Kullanım Alanları:

POP standlar, dış mekan tabelaları, bannerlar, APET, PP panolar, Falcon köpük, Lexan, Styrene vb. basınç ve gerilim mukavemeti gerektiren yüzeyler için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 160° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- FDA 175.105 onaylı

**AM2**  
Tutkal



### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Bant

## ORABOND® 1397PP

**ORABOND®**

| Muadil:  | Tesa 4965, 3M 9088FL, Lohmann 376F/377F |
|----------|-----------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik            |
| Taşıyıcı | 12 mikron şeffaf PET                    |
| Koruyucu | 80 mikron kırmızı polipropilen film     |
| Kalınlık | 210 mikron                              |

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|--------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m | 78        | 13      |
| 25 mm x 50 m | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m | 30        | 5       |


#### Kullanım Alanları:

POP standlar, dış mekan tabelaları, bannerlar, APET, PP panolar, Falcon köpük, Lexan, Styrene vb. basınç ve gerilim mukavemeti gerektiren yüzeyler için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 160° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- FDA 175.105 onaylı

**AM2**  
Tutkal

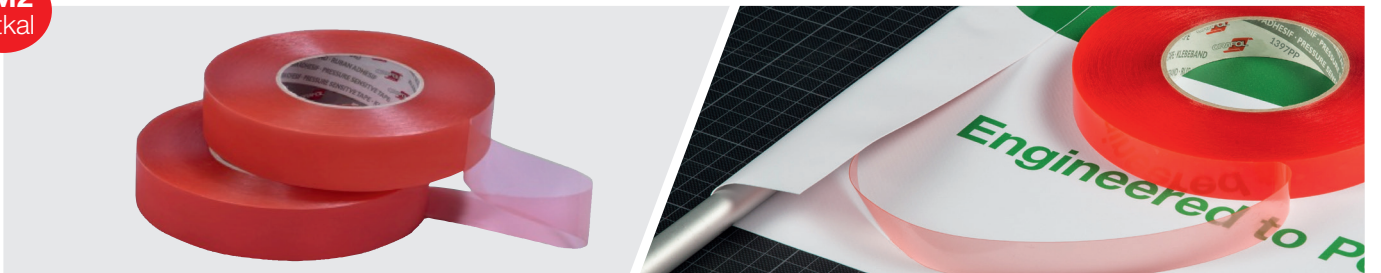

## Çift Taraflı Bantlar

### Performanslı Çift Taraflı Beyaz PVC Film Bant ORABOND® 1392TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | Tesa 4970, 3M 9087, Lohmann 370            |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik               |
| Taşıyıcı | 38 mikron beyaz PVC                        |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 260 mikron                                 |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|----------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m   | 80        | 20      |
| 19 mm x 50 m   | 52        | 13      |
| 25 mm x 50 m   | 40        | 10      |
| 50 mm x 50 m   | 20        | 5       |
| 1000 mm x 50 m | 1         |         |

#### Kullanım Alanları:

POP standlar, dış mekan tabelaları, banner uç birleştirme işlemleri için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Opak uygulamalar için mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 70° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- FDA 175.105 onaylı

AM2  
Tutkal



### Performanslı Çift Taraflı Beyaz PVC Film Bant ORABOND® 3331TG

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 9087, Tesa 4970, Lohman 370              |
|----------|---------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik                |
| Taşıyıcı | 38 mikron beyaz PVC                         |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, yeşil ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 230 mikron                                  |

| Rulo Ebadı          | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|---------------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m        | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m        | 78        | 13      |
| 25 mm x 50 m        | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m        | 30        | 5       |
| 1000-1250 mm x 50 m | 1         |         |

#### Kullanım Alanları:

POP standlar, dış mekan tabelaları, banner uç birleştirme işlemleri için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Opak uygulamalar için mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 70° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- FDA 175.105 onaylı

AM2  
Tutkal



## Çift Taraflı Bantlar

### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Kağıt Bant ORABOND® 1399TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 9086, Lohmann 3702, Tesa 4959           |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik               |
| Taşıyıcı | 12 g ince kağıt                            |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 190 mikron                                 |

#### Kullanım Alanları:

POP standlar, dış mekan tabelaları, zorlu pano ve banner uç birleştirme işlemleri vb. için ideal.

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|----------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m   | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m   | 78        | 13      |
| 25 mm x 50 m   | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m   | 30        | 5       |
| 1000 mm x 50 m | 1         |         |

#### Ürünün Fark Yaratın Özellikleri:

- Opak uygulamalar için mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 140° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- FDA 175.105 onaylı

**AM2**  
Tutkal



### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Kağıt Bant ORABOND® 1396TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | Tesa 4959, Nitto 5015E, Lohman 3720        |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik               |
| Taşıyıcı | 12 g ince kağıt                            |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 160 mikron                                 |

#### Kullanım Alanları:

Anında satış noktası standları, kağıt pano ve posterlerin montajı, numune ve katalog birleştirme işlemleri için ideal.

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|--------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m | 78        | 13      |
| 25 mm x 50 m | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m | 30        | 5       |

#### Ürünün Fark Yaratın Özellikleri:

- Yüksek yapışkanlı, mükemmel mukavva – kağıt birleştirme performansı
- Isıya, yaşlanmaya ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 140° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- FDA 175.105 onaylı

**AM2**  
Tutkal



## Çift Taraflı Bantlar

### Tek Taraflı Sökülebilir Çift Taraflı Bant ORABOND® 1331TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | 3M 776, Tesa 4917                          |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM1 / AM5 Modifiye Solvent Akrilik         |
| Taşıyıcı | 12 mikron şeffaf PET                       |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 100 mikron                                 |

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|--------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m | 78        | 13      |
| 25 mm x 50 m | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m | 30        | 5       |

#### Kullanım Alanları:

Standlar, teşhir posterleri, kutuları, geçici sabitleme vb. işlemleri için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

##### Sökülebilir kısım:

- Farklı yüzeylerden kolayca ve temiz bir şekilde sökülebilir

##### Sökülemeyen kısım: (Açık kısım)

- Birçok yüzeye güçlü bir şekilde yapışır
- UV ışınlarına, yumuşatıcılara ve ısıya karşı dirençli
- 120° C uzun vadeli ısı mukavemeti



### Yüksek Yapışkanlı Çift Taraflı Bant ORABOND® 1459TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | Avery 239, Lohmann 265, Tesa 51571         |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | SR5 Sentetik Kauçuk                        |
| Taşıyıcı | 12 g ince kağıt                            |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 140 mikron                                 |

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|--------------|-----------|---------|
| 12 mm x 50 m | 120       | 20      |
| 19 mm x 50 m | 72        | 12      |
| 25 mm x 50 m | 60        | 10      |
| 50 mm x 50 m | 30        | 5       |

#### Kullanım Alanları:

Anında satış noktaları standları ve kağıt pano poster montajı, numune kartları, poster sabitleme ve poşet kapatma işlemleri için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Yüksek yapışkan, iyi derecede kesme ve soyma direnci
- Mukavva ve kağıt üzerine mükemmel yapışma
- FDA 175.105 onaylı



## Çift Taraflı Bantlar

### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Bant ORABOND® 11391

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik                                     |
| Taşıyıcı | Polyester film, 50 mikron                                        |
| Koruyucu | Çift taraflı silikon kaplı polipropilen film, 50 mikron, kırmızı |
| Kalınlık | 190 mikron                                                       |

#### Kullanım Alanları:

Plastik muhafazalar, kamyon ve otomobil aynaları, kapak ve kablo hatları, kağıt, tekstil, plastik ve metal yüzeyler için ideal.

#### Rulo Ebadı

12 mm x 50 m

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

50 mm x 50 m

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Pürüzsüz yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- Düşük enerjili yüzeylerde yüksek performans
- 100° C uzun vadeli ısı mukavemeti
- UL 746C onaylı



## Çift Taraflı Köpük Bantlar

### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1811

**ORABOND®**

| Muadil:  | Tesa 4952, 3M 9546, Lohmann 5011, Scapa 5464, St Gobain V1600 |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Solvent Modifiye Akrilik                                  |
| Taşıyıcı | 1.0 mm beyaz PE köpük                                         |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı                    |
| Kalınlık | 1.1 mm                                                        |

#### Kullanım Alanları:

Engeli ve benzer olmayan yüzeylerin birleştirilmesi, dış mekan tabelaları, fuar montajı, ayna montajı vb. işlemler için ideal.

#### Rulo Ebadı

12 mm x 50 m

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

50 mm x 50 m

1250 mm x 50 m

#### Rulo/Kutu

20

13

10

5

1

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Zorlu plastik yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 80° C uzun vadeli ısı mukavemeti

**AM2**  
Tutkal



## Çift Taraflı Köpük Bantlar

### Yüksek Performanslı 1.1mm Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1813TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                                          |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Solvent Modifiye Akrilik               |
| Taşıyıcı | 1.0 mm beyaz PE köpük                      |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 1.1 mm                                     |

| Rulo Ebadı                  |
|-----------------------------|
| 1250 mm x 50 m              |
| 12 mm, 15 mm, 19 mm x 50 m  |
| 25 mm, 30 mm, 38 mm, x 50 m |
| 50 mm, 60 mm, 75 mm, x 50 m |
| 100 mm x 50 m               |

#### Kullanım Alanları:

Pürüzsüz spreyl döküm ve paneller, çubuklar ve işaretler gibi ekstrüzyon plastik parçalar, pleksiglas, ayna montajı, düz yüzeylerde kancaların yapıştırılması için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Zorlu plastik yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere, suya ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 100° C uzun vadeli ısı mukavemeti

**AM2  
Tutkal**



### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1822TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| Yapışkan | Çift taraflı Modifiye Solvent Akrilat             |
| Taşıyıcı | 1.0 mm beyaz PE köpük                             |
| Koruyucu | Çift taraflı silikon kaplı kağıt, beyaz, 90g / m2 |
| Kalınlık | 1.14 mm                                           |


| Rulo Ebadı                  |
|-----------------------------|
| 12 mm, 15 mm, 19 mm, x 50 m |
| 25 mm, 30 mm, 38 mm, x 50 m |
| 50 mm, 60 mm, 75 mm, x 50 m |
| 100 mm, 1250 mm x 50 m      |

#### Kullanım Alanları:

Metal, plastik, cam, seramik gibi yüzeylerin yapısal sabitlemesi ve montajı, alüminyum ve cam paneller ile güneş panelleri üretimi için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Pürüzsüz yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, sıcaklık, suya, neme solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 100° C uzun vadeli ısı mukavemeti

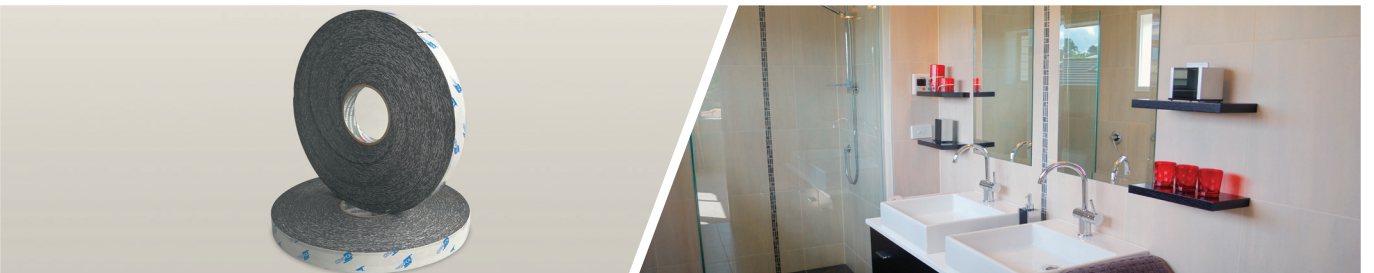

## Çift Taraflı Köpük Bantlar

### Yüksek Performanslı 1.1mm Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1813K3

**ORABOND®**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Muadil:  | Lohman 5111                  |
| Yapışkan | AM2 Solvent Modifiye Akrilik |
| Taşıyıcı | 1.0 mm beyaz PE köpük        |
| Koruyucu | 100 mikron PP film, sarı     |
| Kalınlık | 1.1 mm                       |

| Rulo Ebadı                  |
|-----------------------------|
| 1250 mm x 50 m              |
| 12 mm, 15 mm, 19 mm x 50 m  |
| 25 mm, 30 mm, 38 mm, x 50 m |
| 50 mm, 60 mm, 75 mm, x 50 m |
| 100 mm x 50 m               |

#### Kullanım Alanları:

Pürüzsüz spray döküm ve paneller, çubuklar ve işaretler gibi ekstrüzyon plastik parçalar, pleksiglas, ayna montajı, düz yüzeylerde kancaların yapıştırılması için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Zorlu plastik yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere, suya ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 100° C uzun vadeli ısı mukavemeti

**AM2  
Tutkal**



### Çok Amaçlı Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1831TM

**ORABOND®**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Muadil:  | 3M 9536, Lohmann 5008, Scapa 5474, St Gobain V1500 |
| Yapışkan | RL2 Solvent Kauçuk                                 |
| Taşıyıcı | 1.0 mm beyaz PE köpük                              |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı         |
| Kalınlık | 1.1 mm                                             |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 12 mm x 50 m   | 20        |
| 19 mm x 50 m   | 13        |
| 25 mm x 50 m   | 10        |
| 50 mm x 50 m   | 5         |
| 1250 mm x 50 m | 1         |

#### Kullanım Alanları:

Engibeli ve benzer olmayan yüzeylerin birleştirilmesi, dış mekan tabelaları, fuar montajı, ayna montajı vb. işlemler için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Çok yüksek ilk anda yapışma kuvveti, iyi derecede kesme ve soyma direnci
- Çeşitli plastik yüzeylere mükemmel yapışma



## Çift Taraflı Köpük Bantlar

### Yüksek Performanslı 2mm Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1819TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | Lohmann 5021, Scapa 5469, St Gobain V1600  |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Solvent Modifiye Akrilik               |
| Taşıyıcı | 2.0 mm beyaz PE köpük                      |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 2.1 mm                                     |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 12 mm x 33 m   | 20        |
| 19 mm x 33 m   | 13        |
| 25 mm x 33 m   | 10        |
| 50 mm x 33 m   | 5         |
| 1250 mm x 50 m | 1         |

#### Kullanım Alanları:

Engeli ve benzer olmayan yüzeylerin birleştirilmesi, dış mekan tabelaları, fuar montajı, ayna montajı vb. işlemler için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Zorlu plastik yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 80° C uzun vadeli ısı mukavemeti

**AM2**  
Tutkal



### Yüksek Performanslı 1.6mm Çift Taraflı Köpük Bant ORABOND® 1816TM

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                                          |
|----------|--------------------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Solvent Modifiye Akrilik               |
| Taşıyıcı | 1.5 mm beyaz PE köpük                      |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt, mavi ORAFOL logo baskısı |
| Kalınlık | 1.6 mm                                     |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 12 mm x 33 m   | 20        |
| 19 mm x 33 m   | 13        |
| 25 mm x 33 m   | 10        |
| 50 mm x 33 m   | 5         |
| 1250 mm x 50 m | 1         |


#### Kullanım Alanları:

Engeli ve benzer olmayan yüzeylerin birleştirilmesi, dış mekan tabelaları, fuar montajı, ayna montajı vb. işlemler için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratan Özellikleri:

- Zorlu plastik yüzeylerde mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 80° C uzun vadeli ısı mukavemeti

**AM2**  
Tutkal

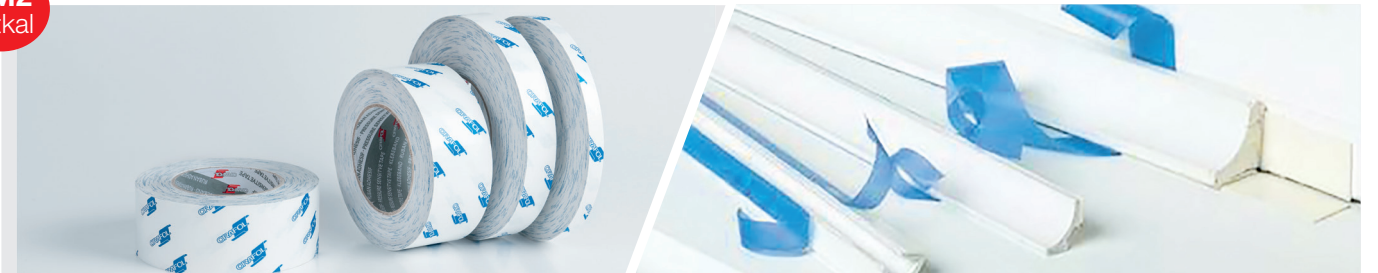

## Çift Taraflı Şeffaf Polyester Folyo / Bant

### Çift Taraflı Şeffaf Polyester Folyo / Bant

## ORABOND® 4040

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                         |
|----------|---------------------------|
| Yapışkan | Kalıcı poliakrilat        |
| Koruyucu | Glasin kağıt, beyaz, 90 g |
| Kalınlık | 12 mikron                 |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 1050 mm x 50 m | 1         |
| 1300 mm x 50 m | 1         |
| 1550 mm x 50 m | 1         |

#### Kullanım Alanları:

İç mekanda kullanılacak yapışkansız kağıtlar, pleksi, dekota gibi yüzeylerde montaj işlemlerinde, görünmeyen yapıştırıcı-birleştirici folyo gerektiren uygulamalarda kullanım için ideal.



### Çift Taraflı Şeffaf Polyester Folyo / Bant

## ORABOND® 4040D

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Yapışkan | Kalıcı poliakrilat                                         |
| Koruyucu | Her iki taraf için silikon kaplı kağıt, beyaz, 135g / 98 g |
| Kalınlık | 12 mikron                                                  |

| Rulo Ebadı     | Rulo/Kutu |
|----------------|-----------|
| 1050 mm x 50 m | 1         |
| 1300 mm x 50 m | 1         |
| 1550 mm x 50 m | 1         |

#### Kullanım Alanları:

ORABOND® 4040'in çift taraflı koruyucu kağıt kaplı versiyonudur.



## Fuar Halı Bandı

### Premium Fuar Halı Bandı

## ORABOND® 1362

**ORABOND®**

| Muadil:  | Lohmann 4313, Tesa 4964 |
|----------|-------------------------|
| Yapışkan | AD2 Akrilik Dağılım     |
| Taşıyıcı | Beyaz rayon (suni ipek) |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt        |
| Kalınlık | 290 mikron              |

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu |
|--------------|-----------|
| 12 mm x 50 m | 80        |
| 19 mm x 50 m | 52        |
| 25 mm x 50 m | 40        |
| 50 mm x 50 m | 20        |

#### Kullanım Alanları:

Fuar alanlarında geçici halı ve fuar malzemeleri sabitleme için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratıcı Özellikleri:

- Haliyi iyi yapışma ve fuar alanında temiz bir şekilde sökülebilmek
- Başlıca Avrupa fuar şirketleri tarafından onaylanmıştır.



### Ekonomik Fuar Halı Bandı

## ORABOND® 1352

**ORABOND®**

| Muadil:  | SR17 Kauçuk / AD2 Akrilik Dağılım |
|----------|-----------------------------------|
| Yapışkan | SR17 Kauçuk / AD2 Akrilik Dağılım |
| Taşıyıcı | 23 mikron şeffaf PET              |
| Koruyucu | 90 g beyaz kağıt                  |
| Kalınlık | 190 mikron                        |


| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu |
|--------------|-----------|
| 12 mm x 50 m | 120       |
| 19 mm x 50 m | 78        |
| 25 mm x 50 m | 60        |
| 50 mm x 50 m | 30        |

#### Kullanım Alanları:

Fuar alanlarında geçici halı ve fuar malzemeleri sabitleme için ideal.

#### Ürünün Fark Yaratıcı Özellikleri:

- Haliyi iyi yapışma ve fuar alanında temiz bir şekilde sökülebilmek
- Başlıca Avrupa fuar şirketleri tarafından onaylanmıştır.

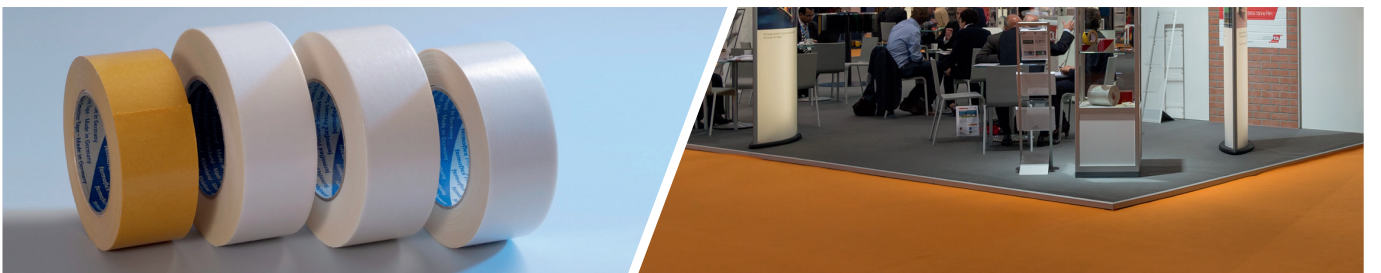

## Branda Ekleme Bandı

### Yüksek Performanslı Çift Taraflı Branda Ekleme Bandı

## BRANDA BANDI

**ORABOND®**

| Muadil:  | -                                |
|----------|----------------------------------|
| Yapışkan | AM2 Modifiye Solvent Akrilik     |
| Taşıyıcı | 12 mikron şeffaf PET             |
| Koruyucu | 80 mikron sarı polipropilen film |
| Kalınlık | 210 mikron                       |

#### Kullanım Alanları:

Baskılı veya baskısız brandaları eklemek için ideal.

| Rulo Ebadı   | Rulo/Kutu | İç Kutu |
|--------------|-----------|---------|
| 25 mm x 50 m | 1         | 10      |
| 50 mm x 50 m | 1         |         |
| 75 mm x 50 m | 1         |         |

#### Ürünün Fark Yaratıcı Özellikleri:

- Mükemmel kesme ve soyma direnci
- UV ışınlarına, solventlere ve yumuşatıcılara karşı dirençli
- 160° C uzun vadeli ısı mukavemeti

**BRANDA**  
EKLEME BANDI

**ORABOND®**

SIC  
KAYN  
SO

## Branda Ekleme Bandı

### Branda Ekleme Bandı Uygulama Talimatı

**ORABOND®**

Brandayı düz bir zemine seriniz. Eklenicecek kısımları üst üste hizalayınız. Her iki parçayı da yere sabitleyiniz. Alt parçanın uç kısmına, bandı boydan boya düz bir şekilde yapıştırınız. Bandın koruyucusunu en üst kısımdan bir miktar soyup, diğer parçanın en üst kısmı ile birleştirip sabitleyiniz. Koruyucuyu tamamen soymadan, en alt kısımda da bu sabitleme işlemini tekrar ediniz. Koruyucuyu aradan çekerken, ragle yardımı ile kuvvet uygulayarak işlemi tamamlayınız. Yapışkan yüzeye el ile temas etmeyiniz.

#### Önemli!

Uygulama yapılacak ortamın tozlu olmaması, sıcaklığın +10°C üstünde olması ve bantın bastırılarak uygulanması üstün performans almanızı sağlar.



## ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ



| ORAFOL BANT<br>GENEL BAKIŞ         | PVC<br>bant | PET<br>bant      | Kağıt<br>bant | Kağıt<br>bant | Kağıt<br>bant | Köpük<br>bant | Köpük<br>bant    | Köpük<br>bant | Transfer<br>bant | Transfer<br>bant |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                    | Beyaz       | Şeffaf           | Beyaz         | Kahverengi    | Beyaz         | Beyaz         | Beyaz            | Beyaz         | Şeffaf           | Şeffaf           |
| Köpük levha<br>(Laminasyonsuz PVC) | 1392TM      | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        | 1459TM        |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        | 1375             | 1377             |
| PET tabaka                         | 1392TM      | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        |               |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        | 1375             | 1377             |
| Kağıt laminasyonlu köpük<br>levha  |             | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        |               |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        | 1375             | 1377             |
| Laminasyonlu köpük<br>levha        | 1392TM      | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        |               |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        | 1375             | 1377             |
| Polipropilen tabaka                | 1392TM      |                  | 1399TM        |               |               | 1810          |                  | 1831TM        | 1325             | 1328             |
| PVC levha                          | 1392TM      | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        |               |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        | 1375             | 1377             |
| Polikarbon tabaka                  |             | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        |               |               | 1810          |                  | 1831TM        | 1375<br>1325     | 1377<br>1328     |
| Dolgu polipropilen                 | 1392TM      | 1397PP<br>1397TM | 1399TM        |               |               | 1810          |                  | 1831TM        | 1325             | 1328             |
| Pano, ağır                         | 1392TM      | 1397PP           |               |               |               |               |                  |               |                  |                  |
| Pano, hafif                        | 1392TM      | 1395TM           |               |               |               |               |                  |               |                  |                  |
| Polisitren tabaka                  |             | 1397PP<br>1397TM |               |               |               | 1810          |                  | 1831TM        | 1375             | 1377             |
| Laminasyonsuz karton<br>levha      |             |                  | 1399TM        | 1459TM        | 1349TM        |               |                  |               |                  |                  |
| Laminasyonsuz kağıt                |             |                  | 1399TM        | 1459TM        | 1349TM        |               |                  |               |                  |                  |
| Oluklu levha                       |             |                  | 1399TM        | 1459TM        | 1349TM        |               |                  |               |                  |                  |
| Ayna (Cam tabaka)                  |             |                  |               |               |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        |                  |                  |
| Ayna (Akrilik tabaka)              |             |                  |               |               |               | 1810          | 1812TM<br>1819TM | 1831TM        |                  |                  |

**Özel uygulamalarınız için bant seçiminde, [info@orafol.com.tr](mailto:info@orafol.com.tr) adresinden bize danışabilirsiniz.**

- ORABOND 1349TM, 1459TM ve 1399TM genellikle laminasyon ve baskı uygulamalarındaki kağıt ve karton birleştirme işlemlerinde kullanılır.
- ORABOND 1397PP kırmızı koruyucu kağıdı performansa atıfta bulunduğundan oldukça sık kullanılan bir üründür. (Örneğin 3M 9088FL ve Tesa 4965)
- ORABOND 1331TM (Tabelada gösterilmiyor) sökülebilir olduğundan anında satış noktaları malzemelerinde kullanılır.
- FERMOFLEX 1352 ve 1362 genellikle fuar halı ve zemin sabitlemede kullanılır.



## Standart Ürünler

Çeşitli ölçülerde bant satışı mevcuttur.

Dilediğiniz ölçülerini satış temsilcilerimize ileterek destek alabilir, numune ürün talep edebilirsiniz.

Standart ürün ölçülerimiz 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 60, 75, 100 mm\*50m şeklindedir.

## Tutkallar

| İsim | Tip                         | Özellikler                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1   | saf solvent akrilik         | Yüksek ısıya, kimyasallara, neme ve dış etkenlere karşı direnç, üstün kayma mukavemeti (shear strenght)                                                                             |
| A4   | saf solvent akrilik         | Yüksek berraklık sağlayan, üstün polikarbonat ve akrilik tutkal gücü.                                                                                                               |
| A7   | saf akrilik                 | Tüm yüksek enerjili yüzeylerde yüksek yapışma ve üstün kayma mukavemeti.                                                                                                            |
| AM1  | modifiye solvent akrilik    | Yumuşatıcıların kullandığı çoğu köpük malzeme üzerine üstün yapışma, orta seviye kayma mukavemeti.                                                                                  |
| AM2  | modifiye solvent akrilik    | Üstün yapışma performansı, yüksek kayma mukavemeti. Bu ürün düşük yüzey enerjili plastikler üzerinde kullanılabilir.                                                                |
| AM5  | modifiye solvent akrilik    | Çoğu yüzeyde stabil kalan yapışma özelliği ile kolay sökülebilirlik.                                                                                                                |
| AM6  | modifiye solvent akrilik    | AM5 tutkalın artırılmış yapışkanlı, kolay sökülebilir versiyonu.                                                                                                                    |
| AM7  | modifiye solvent akrilik    | Kağıt ve karton ekleme uygulamaları için yüksek ısı performansına sahip üstün şeffaflık ve yapışma. Tutkal, ekleme uygulamalarında görsel kolaylık sağlamak için kırmızı renktedir. |
| AM10 | modifiye solvent akrilik    | Yüksek ısı ve elektronik uygulamalar için AM2 tutkalın yüksek kayma mukavemetli versiyonu.                                                                                          |
| AM12 | modifiye solvent akrilik    | Yüksek ve düşük enerjili yüzeyler üzerine üstün yapışma.                                                                                                                            |
| AM13 | modifiye solvent akrilik    | AM12 tutkalın artırılmış yapışkanlı versiyonu.                                                                                                                                      |
| AM16 | modifiye solvent akrilik    | Düşük yüzey enerjili plastik üzerine yüksek performanslı yapışma ve üstün kayma mukavemeti, kavisli yüzeylerde kenar kalkmasını engelleme özelliği.                                 |
| AD1  | modifiye dispersion akrilik | Orta yapışma kuvvetli, iyi seviye ilk ve son yapışmaya sahip genel amaçlı tutkal.                                                                                                   |
| AD4  | modifiye dispersion akrilik | Özellikle beyaz eşya montaj uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı akrilik tutkal.                                                                                       |
| AD6  | modifiye dispersion akrilik | AD7 tutkalın daha az buğulu görünümü versiyonu.                                                                                                                                     |
| AD7  | modifiye dispersion akrilik | Yaşlanmaya ve kimyasallara karşı direnç gerektiren köpük montaj uygulamaları için tasarlanmış agresif tutkal.                                                                       |
| AD14 | modifiye dispersion akrilik | Yüksek performanslı, alev geciktirici tutkal.                                                                                                                                       |
| AD16 | modifiye dispersion akrilik | Çok amaçlı, yüksek performanslı tutkal, genel montaj uygulamaları için kapsamlı bir çözüm sunar.                                                                                    |
| RL2  | sentetik kauçuk             | Düşük yüzey enerjili plastik üzerine iyi seviye yapışma özelliğine sahip, üstün kayma mukavemetli solvent kauçuk.                                                                   |
| SR1  | sentetik kauçuk             | EPDM köpük üzerinde yüksek yapışma özelliğine sahip tutkal.                                                                                                                         |
| SR5  | sentetik kauçuk             | EPDM köpük üzerinde yüksek yapışma özelliğine sahip tutkal.                                                                                                                         |
| SR6  | sentetik kauçuk             | Çok amaçlı yapıştırma uygulamaları için ekonomik tutkal.                                                                                                                            |
| SR7  | sentetik kauçuk             | Polyolefin köpük üzerinde kullanıma uygun yüksek yapışkanlı tutkal.                                                                                                                 |
| SR10 | sentetik kauçuk             | Köpük ve keçe laminasyonu uygulamaları için tasarlanmış, iyi seviyede yapışkanlığa sahip çok amaçlı tutkal.                                                                         |
| SR13 | sentetik kauçuk             | İyi seviyede yapışkanlığa sahip çok amaçlı tutkal.                                                                                                                                  |
| SR14 | sentetik kauçuk             | Yumuşatıcılara karşı dirençli, EPDM köpük profil üzeri uygulamaya uygun, yüksek yapışkanlığa sahip tutkal.                                                                          |

## Koruyucu

| Koruyucu                | Tip                             | g/m²   | Renk         |
|-------------------------|---------------------------------|--------|--------------|
| Standart (akrilik için) | silikonize pergamin kağıt       | 90     | kahverengi   |
| Standart (akrilik için) | silikonize pergamin kağıt       | 80     | kahverengi   |
| 09                      | silikonize pergamin kağıt       | 80/100 | beyaz        |
| AM2 köpük               | silikonize pergamin kağıt       | 90     | mavi         |
|                         | silikonize pergamin kağıt       | 90     | beyaz        |
| W                       | silikonize PE kaplı kraft kağıt | 140    | beyaz        |
| WA                      | silikonize PE kaplı kraft kağıt | 100    | beyaz        |
| A1 köpük                | silikonize PE kaplı kraft kağıt | 140    | mavi         |
| K3                      | silikonize polipropilen film    | 100    | sarı         |
| L5                      | silikonize polietilen film      | 115    | koyu yeşil   |
| PP film                 | silikonize polipropilen film    | 80     | şeffaf somon |
| PET film                | silikonize polyester film       | 70     | şeffaf       |

## Taşıyıcı

| Taşıyıcı            | Tip                  | Mikron   | Renk        |
|---------------------|----------------------|----------|-------------|
| Kumaş               | dokumasız ince kağıt | 35       | beyaz       |
| PP kumaş            | polipropilen kumaş   | 35       | beyaz       |
| PET                 | polyester film       | 12       | şeffaf      |
| PET                 | polyester film       | 12       | siyah       |
| PP film             | polipropilen kumaş   | 18/28/57 | şeffaf      |
| Gl                  | ince dokuma kumaş    | -        | beyaz       |
| Hard PVC            | sert PVC film        | 38       | beyaz       |
| PVC                 | yumuşak PVC film     | 90       | beyaz       |
| Özel ince kumaş PET | elmas                |          | mavi        |
| File kumaş          | file                 |          | beyaz       |
| Tekstil             | reyon kumaş          |          | beyaz       |
| PE                  | PE köpük             | çeşitli  | beyaz/siyah |

Endüstriyel Bantlar  
**Engineered to Perform Better™**



**ORAFOL Turkey A.Ş.**  
**Akçaburgaz Mh. 9. Cd. 117. Sk. No:5 Kıraç / Esenyurt**  
**34522 İstanbul, Türkiye**  
Telefon: +90 212 671 26 83  
Faks : +90 212 671 26 85  
Web Sitesi: [www.orafol.com.tr](http://www.orafol.com.tr)