

## Produit

La bande ORALITE® GP 801 Check, résistante aux conditions climatiques extrêmes et aux solvants, est équipée d'un support en tissu. Elle est conçue pour être cousue sur le vêtement haute visibilité. Le produit est entièrement conforme à la norme EN ISO 20471:2013. Le coefficient de rétroréflexion de cette bande dépasse les plus hautes exigences de performance de la norme EN ISO 20471:2013 et un laboratoire d'analyses agréé l'a certifiée conforme.

## Composition


La bande ORALITE® GP 801 Check se compose de microprismes rétroréfléchissants entièrement encapsulés dans un film polymère souple, lisse, robuste et résistant aux intempéries et aux U.V. La surface des prismes est métallisée afin de les protéger des salissures et de l'humidité. Ils sont également recouverts par un tissu facilitant la couture. Un motif est imprimé sous la surface lors de la production afin de créer un effet damier en couleur.

## Homologation du produit

EN ISO 20471:2013 Separate Performance

Les tests d'homologation pour les vêtements en vue de l'obtention du marquage CE sont disponibles sur simple demande.

## Logo du film

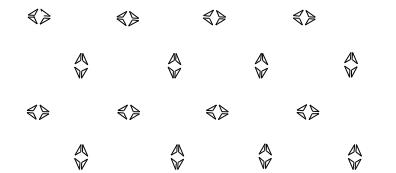

## Aspect visual de la bande



## Couleur

La bande ORALITE® GP 801 Check est disponible en damiers verts, bleus, rouges et noirs.

## Rétroréflexion

La bande ORALITE® GP 801 Check répond aux exigences minimales de rétroréflexion de la norme EN ISO 20471:2013, d'après les tests réalisés conformément aux procédures énoncées par la norme EN ISO 20471:2013. Les coefficients de rétroréflexion de la bande ORALITE® GP 801 Check appliquée sur un tissu sont fournis dans le tableau 1 ci-dessous.

## Symboles d'entretien recommandés



## Lavage à sec

Ne pas laver à sec.

## Lavage en machine

ISO 6330:2012; Méthode 6N - 100 cycles à 60° C – damiers verts, blues et rouges

## Instructions d'application

Veuillez contacter ORAFOL pour obtenir des informations complètes.

## Conservation

Stockez la bande ORALITE® GP 801 Check dans un endroit frais et sec et utilisez-la au cours de l'année de son acquisition.

## Tableau 1

### Coefficient de rétroréflexion

Angle d'observation	Angle d'entrée ( $\beta_1, \beta_2=0$ )			
	5°	20°	30°	40°
0,20°	550	400	250	150
0,33°	300	250	175	100
1,00°	30	20	20	15
1,50°	10	10	7	7

\*Le coefficient de rétroréflexion (R') s'exprime en cd/lux/m<sup>2</sup>

## REMARQUE IMPORTANTE

Pendant toute la durée du process de fabrication, tous les produits ORAFOL sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Nous garantissons qu'ils sont de qualité loyale et marchande et exempts de tous défauts de fabrication. Les informations publiées reposent sur nos analyses et nos recherches et ne constituent aucune garantie de propriétés ni aucun accord de qualité. En raison de la variété des possibilités d'utilisation des produits ORAFOL et de la constante mise au point de nouvelles applications, l'acheteur est appelé à évaluer soigneusement l'adéquation et la performance du produit dans la perspective de l'usage auquel il est destiné et assume tous les risques en corrélation avec une telle utilisation. Aucune garantie n'est assumée pour des fins différentes de celles mentionnées dans la Fiche technique ni pour des applications qui ne sont pas mises en œuvre conformément aux consignes d'utilisation d'ORAFOL.

La durabilité du produit final dépend d'une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le choix et la préparation du substrat, le respect des directives d'application recommandées, le territoire géographique, les conditions d'exposition et la maintenance du matériel ORAFOL et du produit final. Les défauts du produit induits par le support ou une préparation de surface incorrecte ne sauraient engager la responsabilité d'ORAFOL.

Lors de l'utilisation des produits ORAFOL, il est nécessaire de respecter toute réglementation nationale pertinente. ORAFOL vous recommande de vous informer auprès des autorités locales à propos des prescriptions actuelles en vigueur et de vous assurer que le produit satisfait à ces exigences. Pour tout complément d'information, veuillez prendre contact avec ORAFOL.

ORALITE® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.

