

Descrizione

ORALITE® GP 090P combina un aspetto unico con la funzionalità, la traspirabilità e il comfort. È un nastro riflettente a microsferi, morbido e flessibile da cucire, concepito per l'applicazione su abbigliamento da lavoro ad alta visibilità, in grado di resistere al lavaggio industriale. ORALITE® GP 090 supera i requisiti fotometrici minimi previsti dalla norma EN ISO 20471:2013 e ANSI/ISEA 107-2015 (livello 2).

Struttura del prodotto

ORALITE® GP 090P è composto da microsferi esposte con un ampio angolo di riflettenza, incorporate in un supporto tessile cucibile.

Approvazioni del prodotto

EN ISO 20471:2013 Prestazioni separate

Colore

ORALITE® GP 090P è disponibile nel colore argento (visibile di giorno) con luce riflessa bianca.

Retroriflettenza

ORALITE® GP 090P supera i requisiti di riflettività minimi della norma EN ISO 20471:2013, quando testato a $e = 0^\circ$ o $e = 90^\circ$ nel rispetto delle procedure della norma EN ISO 20471 e della norma ANSI/ISEA 107-2015, Tabella 5. I coefficienti minimi di retroriflettività sono illustrati nella Tabella 1.

Istruzioni per la manutenzione

Applicato su una varietà di materiali di fondo, ORALITE® GP 090P resiste a un minimo di 50 cicli di lavaggio, secondo la norma ISO 15797:2002, Metodo 1.2 o Metodo 4.2 a 75°C , e asciugatura a tamburo a 90°C o in tunnel a 155°C .

Lavaggio a secco

ISO 3175:2010, Metodo 9.1 ciclo normale (percloroetilene) – 50 cicli.

Dimensioni

ORALITE® GP 090P è disponibile nelle seguenti larghezze – 30 mm, 50 mm o 70 mm.

Nota – Per l'abbigliamento conforme a EN ISO 20471 è richiesta una larghezza minima di 50 mm.

Istruzioni per l'applicazione

ORALITE® GP 090P ha una struttura monostrato che consente la cucitura in qualsiasi zona della superficie. Si consigliano 8 punti per 2,54 cm. La cucitura dovrebbe essere eseguita ad almeno 2 mm dal bordo del nastro.

Durata a magazzino


Il prodotto deve essere utilizzato entro un anno dal ricevimento. Tutti i rotoli, incluso quelli parzialmente utilizzati, devono essere conservati nella confezione originale, avvolti strettamente. Conservare in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, a una temperatura di 20°C e un'umidità relativa del 50%.

Tabella 1 - Retroriflettenza


Angolo di osservazione	Angolo di entrata ($\beta_1, \beta_2=0$)			
	5°	20°	30°	40°
$0,20^\circ (12')$	330	290	180	65
$0,33^\circ (20')$	250	200	170	60
$1,00^\circ (1^\circ)$	25	15	12	10
$1,50^\circ (1^\circ 30')$	10	7	5	4

Tutti i valori sono espressi in unità di cd/lux/m^2 .


Aspetto

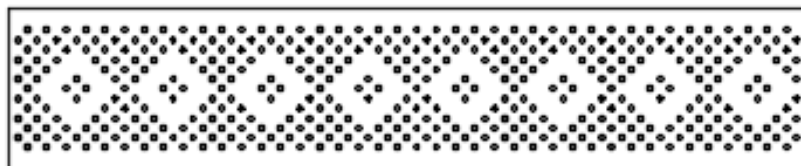

30 mm

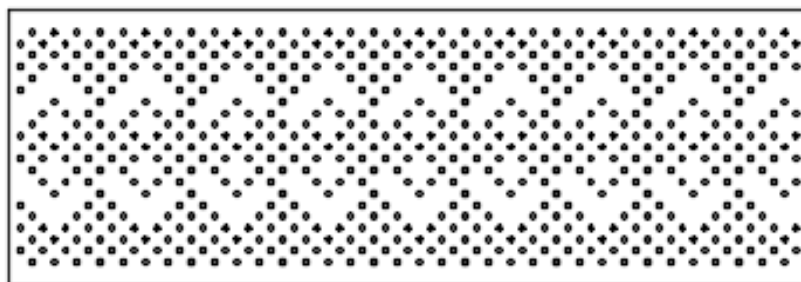

50 mm

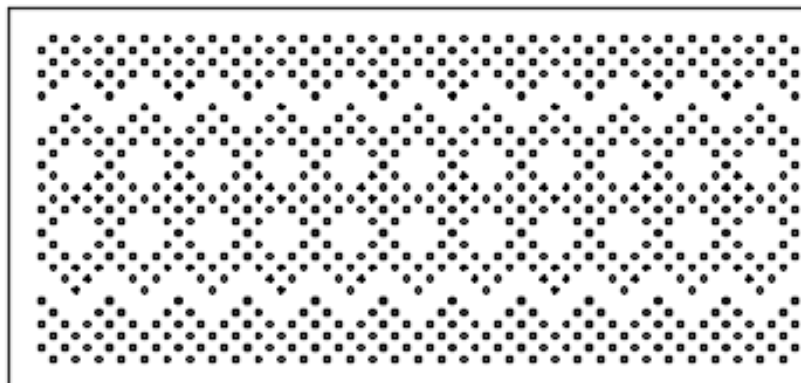

70 mm

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un severo processo di controllo della qualità durante l'intero ciclo produttivo al fine di garantirne l'idoneità alla commercializzazione e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORALITE® sono basate su risultati di ricerca ritenuti validi dall'azienda ma non devono essere interpretate come una garanzia. A causa dei molteplici utilizzi dei prodotti ORALITE®, nonché del continuo sviluppo di nuove applicazioni, si consiglia di verificare con attenzione l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni singolo uso previsto; l'utente si assume ogni rischio derivante da tale uso. Le specifiche sono soggette a modifica senza alcun preavviso.

ORALITE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.