

Beschreibung

ORALITE® GP 092 Segmented ist ein weiches, flexibles aus Mikroglasskugeln bestehendes Reflexionsband zur Applikation mittels Wärmeeinwirkung auf Warnschutzkleidung, das für Industriewaschanwendungen geeignet ist. Das ORALITE® GP 092 Segmented übertrifft die photometrischen Mindestanforderungen nach EN ISO 20471:2013.

Produktaufbau


ORALITE® GP 092 Segmented besteht aus weitwinkligen, retroreflektierenden Mikroglasskugeln, die auf einen hitzeaktivierten Polyurethan-Haftklebstoff aufgebracht sind. Das Produkt ist auf der reflektierenden Seite mit einer Schutzschicht versehen, die die Übertragung des Bandes auf den Stoff erleichtert.

Produktzulassungen


EN ISO 20471:2013 (Leistungsanforderungen an Materialien mit einzelnen Eigenschaften)

Aussehen

Das Produkt ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

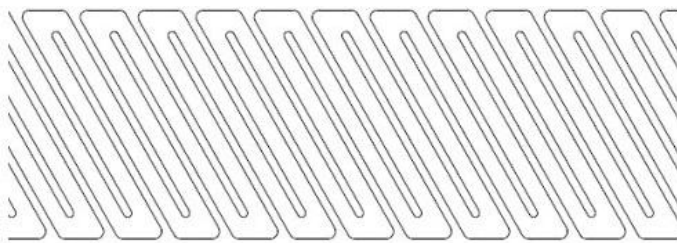

ORALITE GP 092 S (\\ Ausführung A)

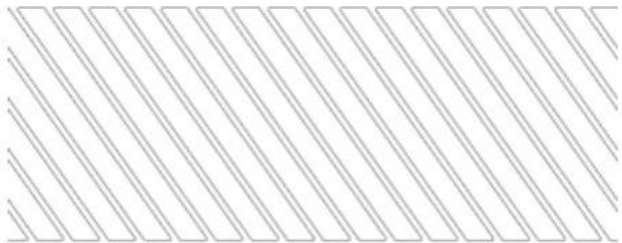

ORALITE GP 092 S (\\\\ Ausführung B)

Farbe

ORALITE® GP 092 Segmented ist in dem Farbton Silber erhältlich (Tagesaufsichtfarbe) und weiß reflektierend.

Retroflexion

ORALITE® GP 092 Segmented übertrifft bei einem Messwinkel von $e = 0^\circ$ bzw. $e = 90^\circ$ die in EN ISO 20471:2013 festgelegten Mindestrückstrahlwerte für Materialien mit einzelnen Eigenschaften (siehe Tabelle 1).

Pflegeanleitung

Maschinenwäsche

ORALITE® GP 092 Segmented erfüllt die in EN ISO 20471:2013 festgelegten photometrischen Mindestanforderungen bei Applikation auf einer Vielzahl von Hintergrundmaterialien und folgender Waschmethode:

- GUV-R 2106:2005 50 Waschgänge bei 60 °C
- ISO 15797:2002 Methode 8 50 Waschgänge bei 75 °C (Tumbler Trocknung)
- ISO 15797:2002 Methode 8 50 Waschgänge bei 75 °C (Finishertrocknung)

Trockenreinigung

Zertifiziert nach ISO 3175-2:2018
Normaler Zyklus – 100 Zyklen.



Verarbeitungshinweise

ORALITE® GP 092 Segmented ist ein einschichtiges Reflexgewebe mit einem hitzeaktivierten PUR-Klebstoffsubstrat. Die schützende Abdeckfolie muss vor der Verarbeitung von der Klebefläche entfernt werden. Ausführliche Verarbeitungshinweise erhalten Sie direkt bei ORAFOL.

Haltbarkeit

Das Produkt muss innerhalb 1 Jahres nach Lieferdatum verarbeitet werden. Alle Rollen, einschließlich der Restbestände, müssen in der Originalverpackung eng aufgewickelt aufbewahrt werden. Die Lagerung sollte an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % erfolgen.

Tabelle 1 - Retroreflexion

Beobachtungswinkel	Eintrittswinkel ($\beta_1, \beta_2 = 0$)			
	5°	20°	30°	40°
0,20° (12')	330	290	180	65
0,33° (20')	250	200	170	60
1,00° (1°)	25	15	12	10
1,50° (1°30')	10	7	5	4

Alle Werte sind in cd/lux/m² angegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFOL Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle und es ist gewährleistet, dass sie von handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern sind. Die veröffentlichten Informationen basieren auf unseren Analysen und Untersuchungen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder eine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von ORAFOL -Produkten und der ständigen Entwicklung neuer Anwendungen sollte der Käufer die Eignung und Leistung des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck sorgfältig abwägen und er trägt alle Risiken im Zusammenhang mit einer solchen Verwendung. Für andere als die im technischen Datenblatt aufgeführten Zwecke oder für Anwendungen, die nicht entsprechend den Verarbeitungshinweisen von ORAFOL verarbeitet werden, wird keine Gewährleistung übernommen.

Die Haltbarkeit des Endprodukts hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem der Auswahl und Vorbereitung des Untergrundmaterials, der Einhaltung der empfohlenen Anwendungsrichtlinien, dem geografischen Gebiet, den Expositionsbedingungen und der Pflege des ORAFOL-Materials und des Endprodukts. Produktfehler, die durch den Untergrund oder unsachgemäße Oberflächenvorbereitung verursacht werden, liegen nicht im Verantwortungsbereich von ORAFOL.

Bei der Verwendung von ORAFOL Produkten sind die einschlägigen nationalen Vorschriften zu beachten. ORAFOL empfiehlt, die aktuellen Vorgaben von Ihrer örtlichen Behörde einzuholen und sicherzustellen, dass das Produkt diesen gerecht wird. Bitte kontaktieren Sie ORAFOL für weitere Informationen.

ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.